
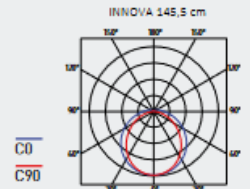



Innova Pc

Pölytiivis, vedenpitävä ja iskunkestävä

Tekninen kuvaus

- Valaisimen kotelointiluokka: IP66 / IP69
- Suurin ympäristön lämpötila: $t_a = 50\text{ °C}$
- Elinikä: 50 000 tuntia / L90B10
- Valaisimen hyötysuhde: 162 lm/W
- CRI > 80: 4000 K – vakio
- CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K – pyynnöstä
- CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K – pyynnöstä
- MacAdam = 3 SDCM
- Diffusori: kirkas PC (mekaanisesti ja UV- säteilykestävä)
- Runko: harmaa PC (mekaanisesti ja UV- säteilykestävä)
- Kiinnitysklipsit: valmistettu teräksestä ja mahdollistaa kiinnityksen kiskovalaistusjärjestelmään, jonka leveys on 60 mm
- Tuuletuskalvo pohjassa estää tyhjiön ja kondenssin muodostumisen
- 3- tai 5-napainen ulkoinen liitinrima, johtimen poikkipinta-ala: 1,5 tai 2,5 mm²
- Valaisimet voidaan asentaa kiinni toisiinsa
- Valinnainen vakiovalovirta (CLO) DALI-mallissa
- Sähkölaitteet: LED-moduulit, kiinteätehoinen ohjain tai DALI-ohjain
- Ilmoitetun virrankulutuksen ja valovoiman toleranssi on $\pm 7,5$
- Pakkaus sisältää: teräskoukut ja teräskiinnikkeet
- Saatavilla metalliset seinäkiinnikkeet

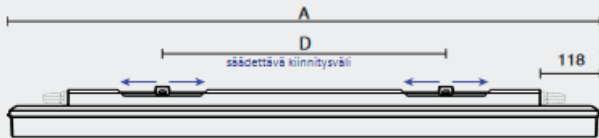

Tyyppi	Maksimi ympäristön lämpötila [°C]	LED-moduulien valovoima [lm]	Valaisimen valovoima [lm]	Virrankulutus [W]	Hyötysuhde [lm/W]	Nettopaino [kg]	A [mm]	D [mm]
Maksimi ympäristön lämpötila $t_a = 50\text{ °C}$ – runko: harmaa polykarbonaatti – diffusori: kirkas polykarbonaatti								
INNOVA 117,5 cm PC 2600/840	50	2580	2430	16	152	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm PC 3200/840	50	3110	2920	20	146	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm PC 4400/840	45	4350	4090	27	151	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm PC 6400/840	45	6260	5880	38	155	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm PC 8800/840	40	8710	8190	51	161	1,6	1175	420 - 700
INNOVA 145,5 cm PC 3250/840	50	3240	3050	20	153	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm PC 4000/840	50	3880	3650	24	152	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm PC 5500/840	45	5420	5090	33	154	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm PC 8000/840	45	7740	7280	45	162	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm PC 11000/840	40	12050	11330	71	160	1,9	1455	700 - 980

LEDIFY

Nice-Trading Oy
Purokatu 9 C
21200 Raisio

+358 2 527 8011
ledify@nice-trading.fi
www.ledify.fi