

LEDIFY - LED Kiekkohimmennin

Multiwhite säädin 2200K2


Sähkönumero: 26 084 03

- Langaton multiwhite kiekkohimmennin toisiopuolen (LED) himmennykseen ja värilämpötilan säätöön.
- Säätimessä on päälle/pois-, värilämpötilan säätö sekä himmennystominto
- Paristokäyttöinen 3V CR2032 (paristo sisältyy hintaan)
- Pakkauksessa mukana ruuvit ja tarrat asennusta varten.
- Parikseen Kiekkohimmennin tarvitsee vastaanottimen **2200C2**, joka asennetaan toisiopuolelle virtalähteen (12 tai 24VDC) ja multiwhite valonauhan väliin. Vastaanotin myydään erikseen.
- Kiekkohimmentimellä voidaan ohjailta kuutta vastaanotinta (valaisinryhmää) kerrallaan.
- Takuuaika 24kk
- Ottaaksesi himmentimen käyttöön, poista patterin alla oleva suojamuovi.



Kiekkohimmentimen ja vastaanottimen paritus

- Parittaaksesi laitteet, paina vastaanottimen **[MATCH]**-painiketta jonka jälkeen paina himmentimen rullapainiketta.
- Poistaaksesi parituksen, paina vastaanottimen **[MATCH]**-painiketta 5s ajan.

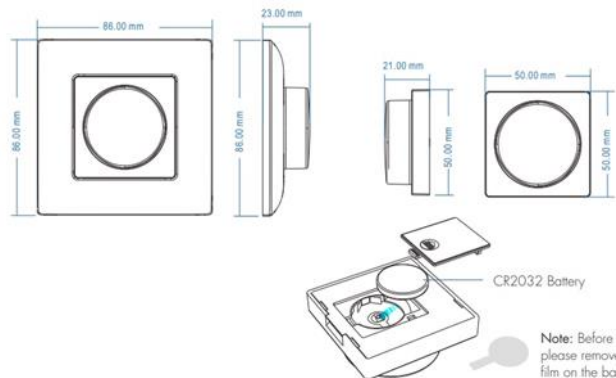

Note: Before the first use, please remove the protective film on the battery.

Signaali	Käyttöjännite	Kantomatka	Mitat	Suojausluokitus	Käyttölämpötila
RF(2.4GHz)	3VDC (CR2032)	30m (esteetön)	86 x 86 x 23 mm	IP20	-30°C – 55°C