



## Innova ABS

Pölytiivis, vedenpitävä ja kemikaalinkestävä

### TEKNINEN KUVAUS

- Valaisimen kotelointiluokka: IP66 / IP69
- Suurin ympäristön lämpötila:  $t_a = 50\text{ °C}$
- Elinikä: 50 000 tuntia / L90B10
- Valaisimen hyötysuhde: 160 lm/W
- CRI > 80: 4000 K – vakio
- CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K – pyynnöstä
- CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K – pyynnöstä
- MacAdam = 3 SDCM
- Diffuusori: kirkas ABS (kemikaalin- ja UV:n kestävä)
- Runko: tummanharmaa ABS (kemikaalin- ja UV- säteilynkestävä)
- Kiinnitysklipsit: valmistettu teräksestä ja mahdollistaa kiinnityksen kiskovalaistusjärjestelmään, jonka leveys on 60 mm
- Tuuletuskalvo pohjassa estää tyhjiön ja kondenssin muodostumisen
- 3- tai 5-napainen ulkoinen liitinrima, johtimen poikkipinta-ala: 1,5 tai 2,5 mm<sup>2</sup>
- Valaisimet voidaan asentaa kiinni toisiinsa
- Valinnainen vakiovalovirta (CLO) DALI-mallissa
- Sähkölaitteet: LED-moduulit, kiinteätehoinen ohjain tai DALI-ohjain
- Ilmoitetun virrankulutuksen ja valovoiman toleranssi on  $\pm 7,5\%$
- Pakkaus sisältää: teräskoukut ja teräskiinnikkeet
- Saatavilla metalliset seinäkiinnikkeet

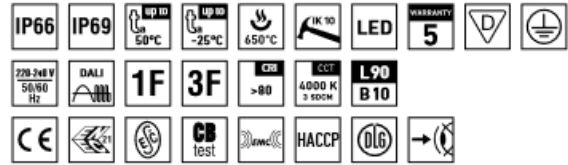

Tyyppi	Maksimi ympäristön lämpötila [°C]	LED-moduulien valovoima [lm]	Valaisimen valovoima [lm]	Virrankulutus [W]	Hyötysuhde [lm/W]	Nettopaino [kg]	A [mm]	D [mm]
Maksimi ympäristön lämpötila $t_a = 50\text{ °C}$ – runko: tummanharmaa ABS – diffuusori: kirkas ABS								
INNOVA 117,5 cm ABS 2600/840	50	2580	2400	16	150	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm ABS 3200/840	50	3110	2890	20	145	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm ABS 4400/840	45	4350	4050	27	150	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm ABS 6400/840	45	6260	5820	38	153	1,5	1175	420 - 700
INNOVA 117,5 cm ABS 8800/840	40	8710	8100	51	159	1,6	1175	420 - 700
INNOVA 145,5 cm ABS 3250/840	50	3240	3010	20	151	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm ABS 4000/840	50	3880	3610	24	150	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm ABS 5500/840	45	5420	5040	33	153	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm ABS 8000/840	45	7740	7200	45	160	1,8	1455	700 - 980
INNOVA 145,5 cm ABS 11000/840	40	12050	11210	71	158	1,9	1455	700 - 980